

AiXun



DT01

使用之前请先仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully before use

智能数显测温仪 使用说明书

1

注意事项

为了正确操作设备,保证设备和人员安全,保证检测结果的准确性,应遵守以下事项。




- 数显测温仪属于精密仪器使用过程轻拿轻放。
- 高温测量仪器非专业人士请勿随意操作。
- 感应器是用非常精细(直径0.2)丝线制成。宜小心使用,切勿拉扯挤压。
- 请勿将高温烙铁头触及测温点之外的机身。
- 可用酒精清理附着在终端上的任何助焊剂。切勿使用稀淡剂,或挥发油。
- 如测温仪显示器出现【元器件异常】字样时请及时更换相应元器件。
- 如果出线 ⚡ 图标则表示电池已衰弱建议更换电池以保证正常测温。

2

产品特点

DT01 智能数显测温仪具有如下特点

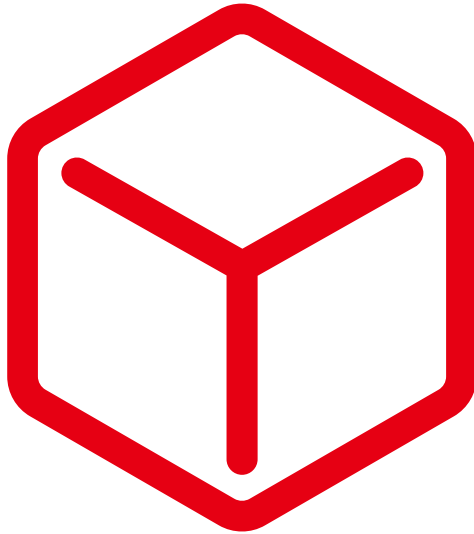

- 当您看到DT01的外观它简约时尚易用且便捷。
- OLED高清显示屏,智能数显清晰直观。
- 一机多用,正面热电偶,侧面K型插口,可测试烙铁温度,热风枪、表面、液体等温度……
- 精准测温,准确、稳定、高效,自带温度曲线记录、回放。
- 支持Type-c 数据线和蓝牙传输,可搭配艾讯焊台实现温度校正。
- AI智能功能,电量过低时自动提醒、器件损坏时自动上报、闲置时自动关机。
- 我们会对设备软件进行持续更新,只需连接数据线登录艾讯平台即可自动更新。

3

包装清单

DT01 智能数显测温仪包含如下组件




1

DT01主机一台



2 K型热电偶x1



3 三角感温线x10



4 双头Type-c 线x1



5 南孚电池x1



6 说明书卡



7 产品合格证

4

参数及部位简介

型号:DT01

尺寸:117.7*65*36mm

质量:100g

工作环境:0-40°C

测温元件:三角感温线/K型号热电偶

测温范围:0-500°C

解析度:1°C

准确度:±3°C

Type-C输入:4.8-5.5V

显示:OLED 显示

电池:9V 碱性干电池



B

开机按键
单击:开/关机功能
长按:强制打开usb模式




Type-c插口
Type-c数据线接口



可拆卸方块电池卡槽

C

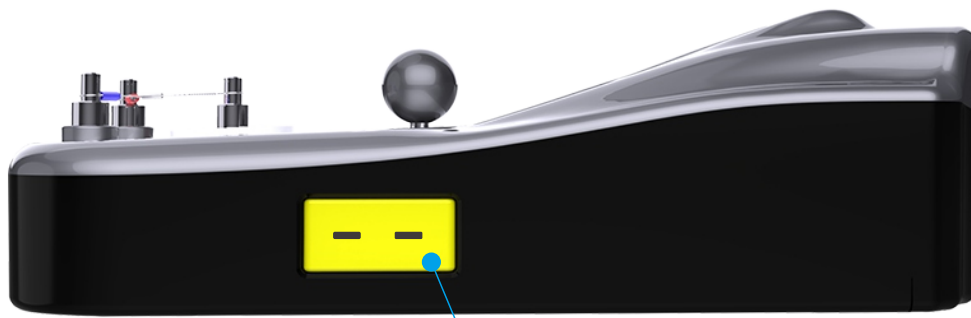

右侧面K型感温线
标配一根探头

● 图标示意



USB 图标



蓝牙开启



蓝牙连接



蓝牙关闭



充电提醒

5

操作步骤

DT01 智能数显测温仪操作方法



● 第一步

将感应器红边置入红色终端, 蓝边置入蓝色终端, 无色端套进上方终端。

● 第二步

单击电源开关 , 当检测仪显示温度时, 可以开始操作。




● 第三步

按下 (°C/°F) 开关, 可以进行摄氏度 (°C) 与华氏度 (°F) 转换, 一般使用摄氏度。

● 第四步

当检测温度时, 烙铁头先加锡, 烙铁与检测仪传感器测试点成 45°角。(测试时请保持烙铁头干净卫生)

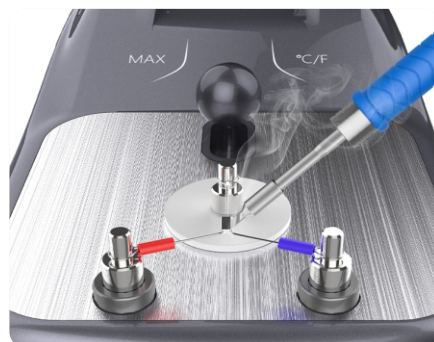



第五步

温度稳定以后,按下“MAX HOLD”键,窗口右下角显示“MAX HOLD”,此时,检测仪将保持当前测试到的温度最大值不变,记录数据。再按一下“MAXHOLD”,进行新的一次测量。

第六步

使用完毕,清理传感器上的残留物,按下关机键关闭检测仪器,测试结束。



6

产品售后

保修条例:

- 本产品自购买之日起(以购买凭证为准),整机保修一年。
- 保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏,例如使用不适配的配件,不依照说明使用,非经本公司维修,错误使用或疏忽而造成的损坏,保修服务将立即失效。
- 不依照上述保修条例办理的用户,本公司对上述条例有最终解释权

AiXun

地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋503

服务热线：400 175 8688

品牌官网：www.aixuntech.com

Address: 503, Building C4, Zhonghao Industrial City, Xiangjiaotang
Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Hotline: (+ 86) - 400 175 8688

Official website: www.aixuntech.com

